

Przedmiar Robót


Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 Podbudowa						
1.1	KNNR 6/103/3 (2)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny	400*3,5 = 1 400,0	~1 400,0		m2
1.2	KNNR 6/107/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu śr. 15 cm	150*1,5*0,15 = 33,75	~33,8		m3
1.3	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górną, po zagęszczeniu 15 cm	400*3,5 = 1 400,0	~1 400,0		m2
1.4	KNNR 6/1302/2	Oczyszczanie rowów i przepustów z namuku, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namuku 20 cm	400 = 400,0	~400,0		m
2 Nawierzchnia						
2.1	KNNR 6/307/1	Nawierzchnie z płyt drogowych żelbetonowych 80x50x10, spoiny wypełniane niesortem kamiennym - ilość płyt =1600 szt	400*1,6 = 640,0	~640,0		m2
2.2	KNNR 6/1301/3 (1)	Wykonanie poboczy, wyrównywanie między płytami z zagęszczeniem materiałem kamiennym, kliniec	400*(0,7+2*0,6)*0,1*1,23 = 93,48	~93,5		m3

PRZEKRÓJ NORMALNY

1 : 50

odbudowa drogi "Do Zężowa" w Piekietku -"
odbudowa po powodzi

odcinek 400 m

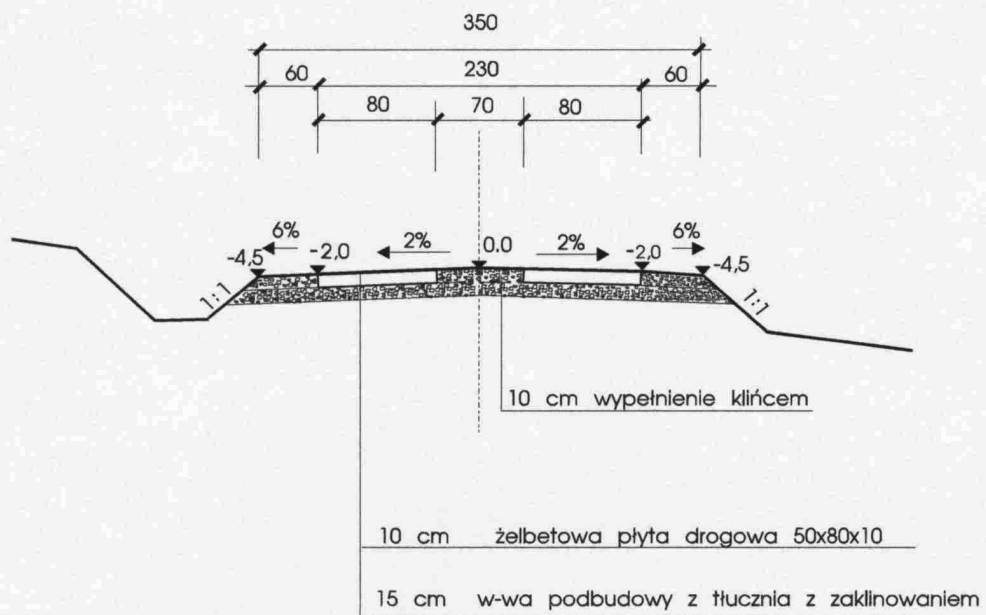

inż. GRAZYNA STACHNIK
upr. Nr. EPA/7342-88/94
L. *Stachnik*
ul. Sienkiewicza 1
tel. 372-689