

Przedmiar Robót


Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont drogi						
1.1	KNNR 6/103/3 (2)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny	500*3,50 = 1 750,0	-1 750,0		m2
1.2	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm	500*3,5 = 1 750,0	-1 750,0		m2
1.3	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	1750 = 1 750,0	-1 750,0		m2
1.4	KNNR 6/1302/2	Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm	500 = 500,0	-500,0		m

odbudowa drogi Kwaśniakówka w Podłopieniu

- odbudowa po powodzi - odc. 500 m

Przekrój normalny

1 : 50

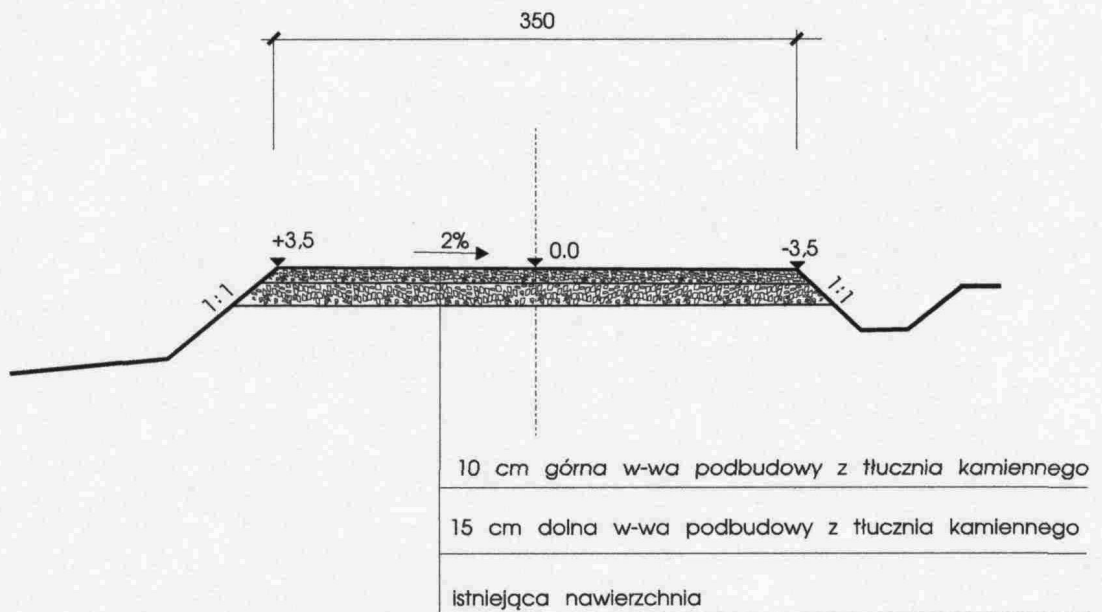

inż. GRAŻYNA STACHNIK
upr. nr GPA-7347/88/94
Kwaśniakówka
ul. Śienkiewicza 1
tel. 372-689